

MONOSEM

COMPAGNIE RIBOULEAU

MS



G A M M E
RIBOULEAU

Sembradoras
MONOSEM

Binadoras
SUPER-CROP

Plantadoras
SUPER-PREFER

Cargadoras
MANIP'


MS

NEUMÁTICA PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS Y LEGUMBRES

SIMPLICIDAD MONOSEM... FIABILIDAD MO

VERSION A


ELEMENTO FILA SIMPLE PARA ENTREFILAS A PARTIR DE 20 cm

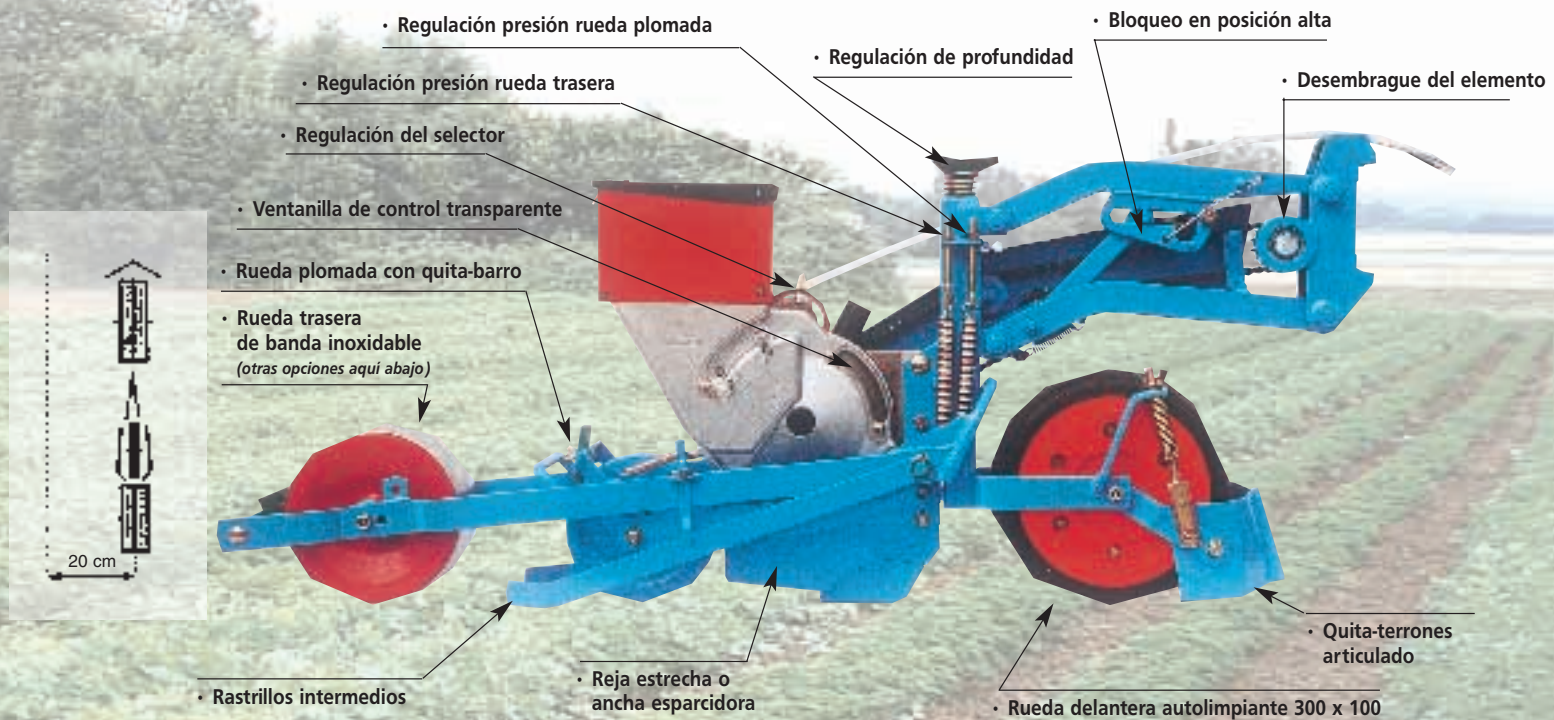

• Este elemento se transforma en elemento C fila doble (página siguiente) sólo reemplazando su reja y su disco de origen y añadiendo una ruleta suplementaria.

VERSION B

ELEMENTO FILA SIMPLE PARA ENTREFILAS A PARTIR DE 14 cm

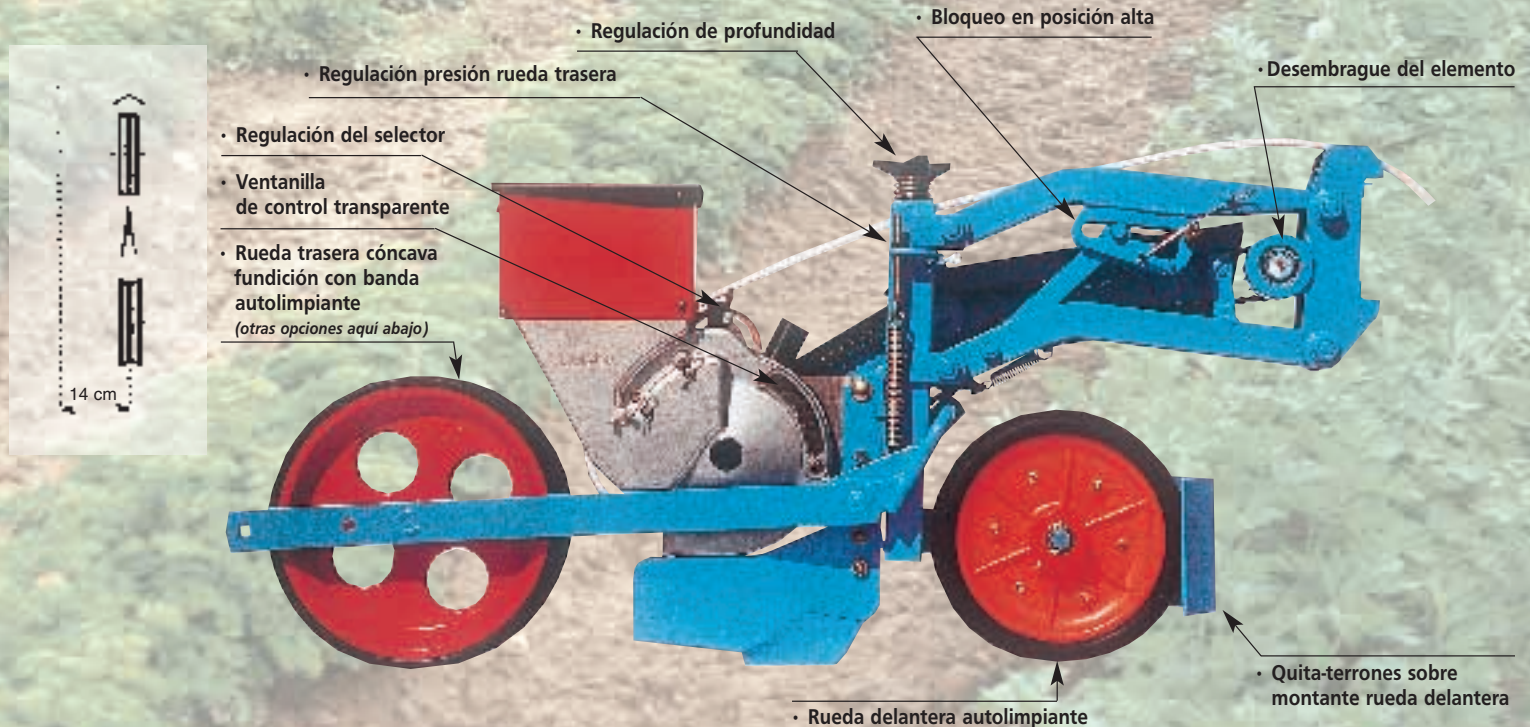


... PARA CONSEGUIR PERFECTAMENTE LAS SI

MONOSEM... PRECISIÓN MONOSEM... ROBUSTE

VERSION C


ELEMENTO DOS FILAS GEMELAS PARA ENTREFILAS A PARTIR DE 20 cm

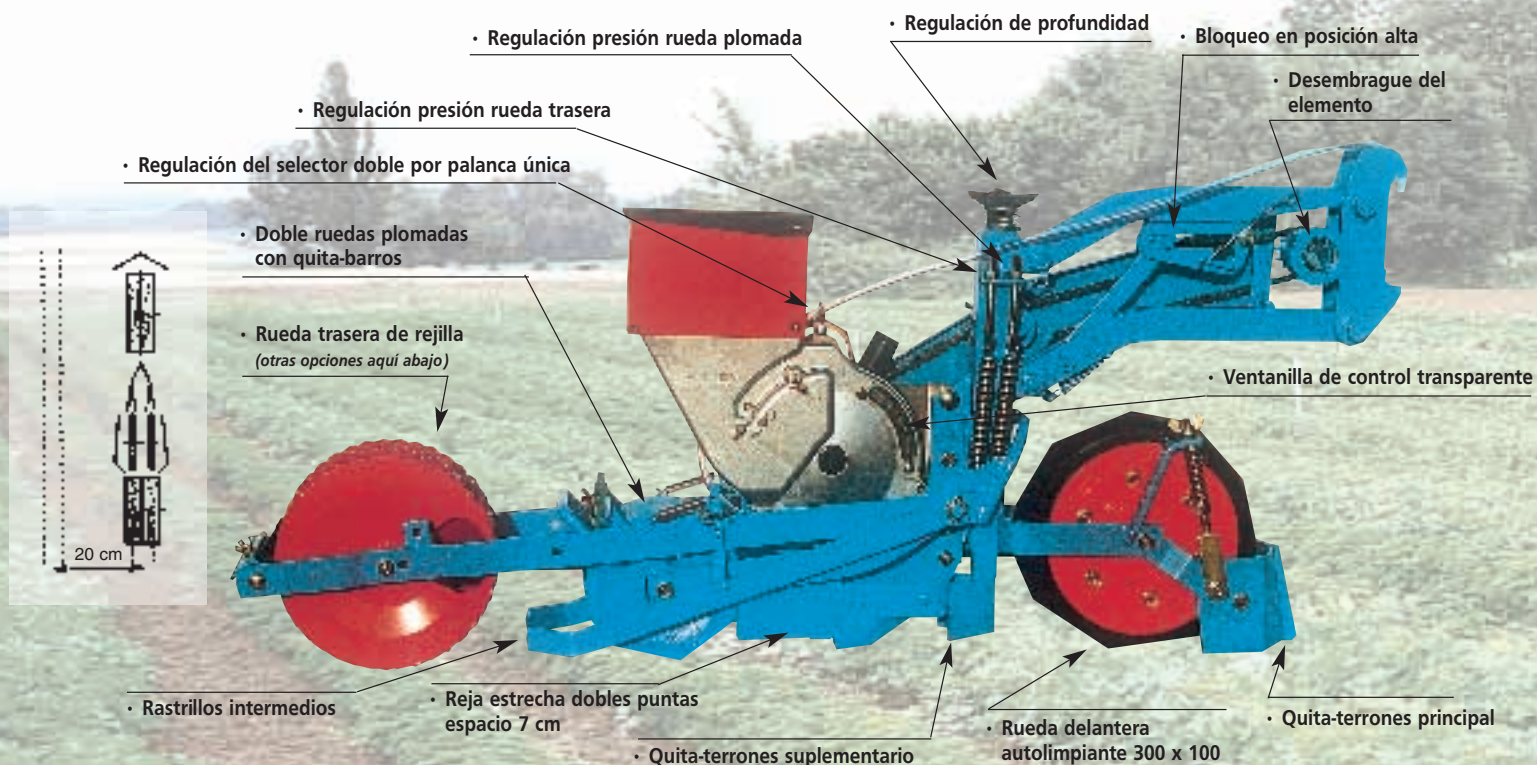

• Este elemento se transforma en elemento A fila simple (página precedente) sólo reemplazando su reja y su disco de origen.
















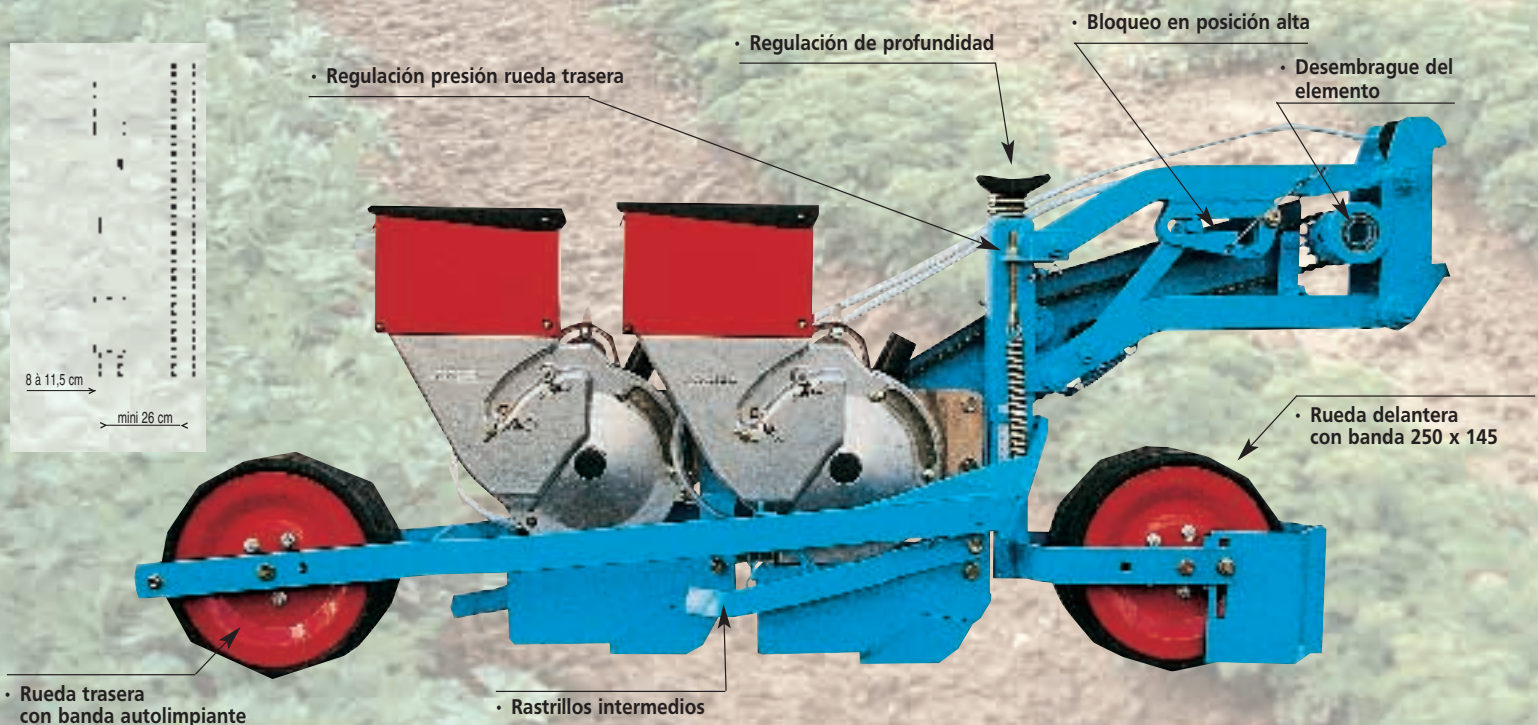


VERSION D

ELEMENTO CON 2 CUERPOS ALTERNOS PARA ENTREFILAS A PARTIR DE 26 cm



EMBRAS DE ZANAHORIAS, RABANOS, ENDIVIAS,

Principales opciones individuales

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Rueda trasera plana de banda inoxidable 210 x 100 Para versiones A y C</p>	<p>Rueda trasera cóncava sin banda Para versiones A y B</p>	<p>Rueda trasera cóncava con banda autolimpiante Para versiones A y B</p>	<p>Rueda trasera de rejilla sin banda Para versiones A y C</p>
 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
<p>Rueda trasera de rejilla de banda flexible Para versiones A y C</p>	<p>Rueda trasera plana de banda autolimpiante 250 x 145 Para versiones A y C</p>	<p>Rueda delantera o trasera de banda inox 250 x 105 para versiones A y C (con quitabarros)</p>	<p>Rueda plana de banda inox 250 x 170 para version D (con quitabarros)</p>
 <p>9</p>	 <p>10</p>	 <p>11</p>	 <p>12</p>
<p>Ruleta intermedia de banda inoxidable (recomendada) Para versiones A y C</p>	<p>Ruleta intermedia de banda flexible autolimpiante Para versiones A y C</p>	<p>Sin realce de tolva (capacidad reducida) Para versiones A, B y C</p>	<p>Tolva 3 litros (en lugar de 1,5 l para realce estándar) Para versiones A, B y C</p>
 <p>13</p>	 <p>14</p>	 <p>15</p>	 <p>16</p>
<p>Reja estándar estrecha Fondo punta en forma de V Solapas cortas o especiales alargadas Para versiones A y B</p>	<p>Reja especial estrecha de fondo plano y solapas alargadas (especial para endivias) Para versión A</p>	<p>Reja esparcidora con ruleta ancha para semillas en bandas largas (67 mm) Para versiones A y C</p>	<p>Reja esparcidora con ruleta ancha para semillas en bandas largas (100 mm) Para version C</p>
 <p>17</p>	 <p>18</p>	<p>Otras opciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trazadores manuales o hidráulicos - Equipo fertilizador - Microsem - Cuenta hectáreas 	
<p>Reja separación 5 cm (en vez de 7 cm) para version C</p>	<p>Muelle de alivio para terrenos inestables Para versiones A, B y C</p>		

UNA MECÁNICA EXPERIMENTADA

EQUIPOS COMPLETOS




6 filas versión A con MICROSEM



12 filas plegables con MICROSEM



18 filas plegables con MICROSEM y pasarela

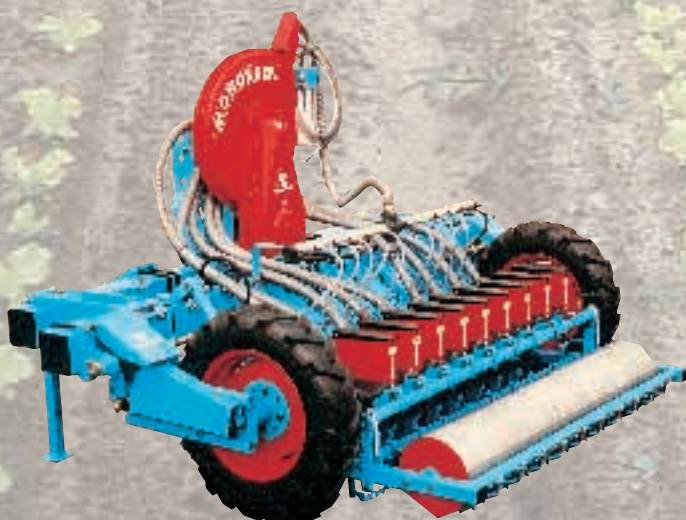

MS E : Sembradora minigranos para sembrar en mesas

- Chasis barra cuadrada 127 x 127 totalmente regulable y desmontable.
- Transmisión por blocs-ruedas regulables en altura para semillas en terrenos planos o con caballones.
- Caja de distancias central o incorporada a los blocs-ruedas (según versiones) 18 regulaciones posibles.
- Enganche 3 puntos especial hortícola, desplazable según modelos.
- Turbina, estandar MONOSEM, combinada aspirador soplador, simple y eficaz.
- Sistema de limpieza de los agujeros por presión de aire con filtro que no frena.
- Aspirador de granos, entregado de serie, para vaciar perfectamente las cajas de distribución.
- Elementos desembragables individualmente.
- Limpieza por sistema Greenflex sobre todas las ruedas de banda inoxidable.
- Posibilidad de regular el enterramiento y la selección incluso al sembrar.
- Ejes de ruedas y cajas de distribución montadas sobre rodamientos o anillos autolubricantes sin engrasador.

• 5 chasis :

- Mesa de 1,12 m - Vía 1,56 m
- Mesa de 1,26 m - Vía 1,70 m
- Mesa de 1,40 m - Vía 1,84 m
- Mesa de 1,54 m - Vía 1,98 m
- Mesa de 1,68 m - Vía 2,12 m

- Caja simple línea : separación mini 12 cm.
- Caja doble líneas : separación mini 12 cm entre filas y 5 cm entre líneas.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MS FILA SIMPLE Y FILA DOBLE SOBRE LA MISMA CAJA DE DISTRIBUCIÓN

*Su utilización
necesita un mínimo
de aprendizaje*

En metal moldeado indeformable, equipado con un disco de acero inoxidable espesor 1 mm montado sobre agitador tensor, la caja de distribución es remarcable por su robustez. Es diseñada voluntariamente simple pero es particularmente de gran rendimiento cuanto a su selección y fiable cuanto al mando de esta selección por palanca única.

CHASIS RÍGIDOS (sin trazadores)								
Nombre de filas	Largo viga	2 m	2,60 m	3 m	3,50 m	3,80 m	5,70 m	6,60 m
2	Inter-filas	20 - 190						
	Peso kg	401						
3	Inter-filas	20 - 93						
	Peso kg	432						
4	Inter-filas	20 - 62	36 - 82	36 - 95				
	Peso kg	478	511	523				
5	Inter-filas		20 - 62	20 - 72				
	Peso kg		559	571				
6	Inter-filas		20 - 50	36 - 58	36 - 68	36 - 74		
	Peso kg		604	624	642	700		
8	Inter-filas			20 - 40	36 - 48	36 - 53	36 - 78	
	Peso kg			715	738	790	904	
9	Inter-filas			36	36 - 40	20 - 46	36 - 68	
	Peso kg			790	805	857	971	
12	Inter-filas					20 - 30	36 - 50	
	Peso kg					1110	1224	
15	Inter-filas						33	36 - 44
	Peso kg						1320	1518
18	Inter-filas						26	36
	Peso kg						1480	1671

CHASIS PLEGABLE COMPACTO MONOBARRA (con trazadores)				
Nombre de filas	Ancho chasis	5,80 m	6,30 m	
12	Inter-filas	45 - 50		Ancho sobre carretera 3,50 m
	Peso kg	1523		
18	Inter-filas		36	Ancho sobre carretera 4,10 m
	Peso kg		1840	

Número de agujeros : 18 - 30 - 36 - 60 - 72 - 120 - 180 agujeros
Ø de perforación : 0,5 - 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 mm
 (Ø 2 y 2,5 hasta 72 agujeros solamente)
 Consultarnos para perforaciones particulares : dobles filas - grupos de agujeros...
18 agujeros : 12 - 35,5 cm
30 agujeros : 7 - 21,5 cm
36 agujeros : 6 - 18 cm
60 agujeros : 3,5 - 11 cm
72 agujeros : 3 - 9 cm
120 agujeros : 2 - 5,5 cm
180 agujeros : 1 - 3,5 cm
 Consultarnos en caso de sendidades particulares



RCS Paris 75 B 5388 - 07/2003 - OUEST IMPRESSIONS Europe - 79300 BRESSUIRE - Ref. 9068

COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU
 Imm. Permaphone - 76, av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS
 TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70
 Fabrica - Técnica - Investigación - Información
RIBOULEAU MONOSEM
 12, rue de l'Industrie - 79240 LARGEASSE FRANCE
www.monosem.com

